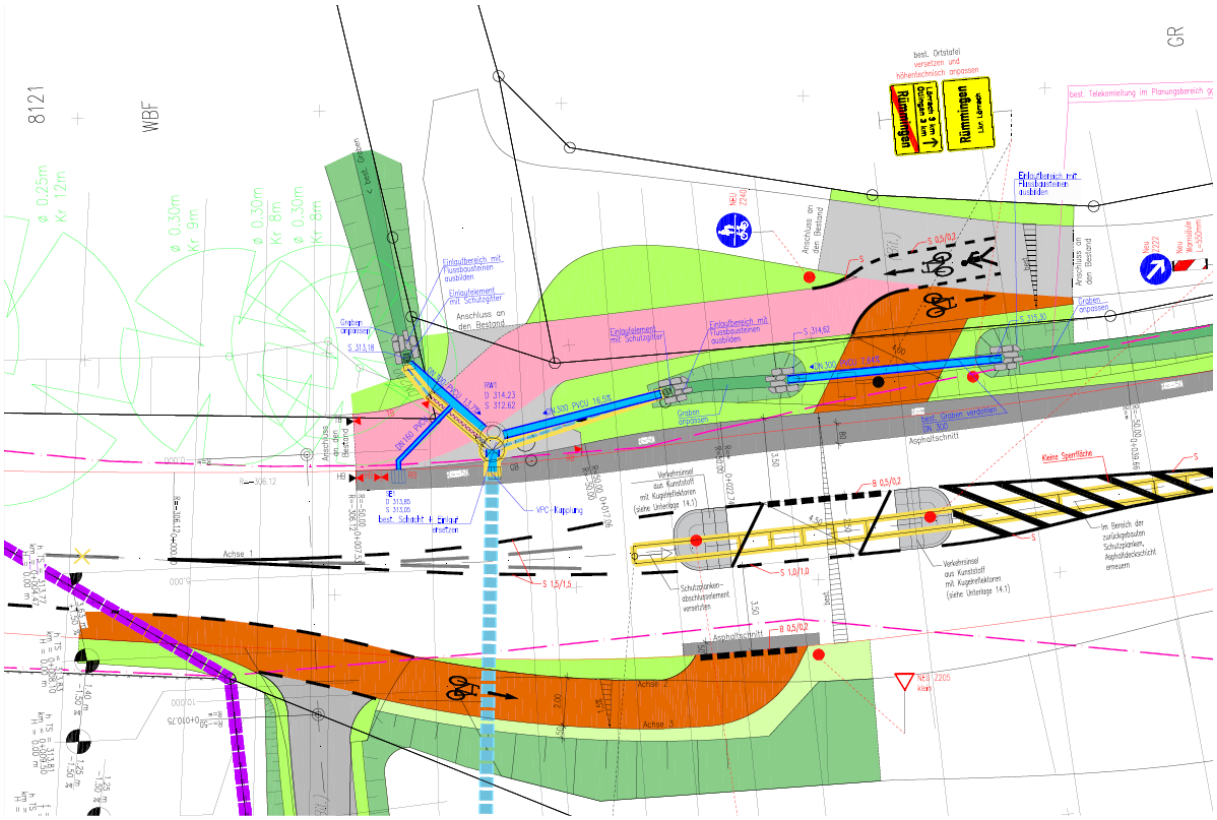
8121
WBF
GR
Rümmingen
Einlaufbereich mit Flachbausteinen ausbilden
Einlaufelement mit Schutzgitter
Anschluss an den Bestand
Graben angepasst
Graben angepasst
Achse 1
Achse 2
Achse 3
Kleine Sperrfläche
Asphaltschnitt
Asphaltschnitt
Verkehrsinsel aus Kunststoff mit Kugelreflektoren (siehe Unterlage 14.1)
Verkehrsinsel aus Kunststoff mit Kugelreflektoren (siehe Unterlage 14.1)
Schutzplanken-abschlusselement versetzen
Im Bereich der zurückgebauten Schutzplanken, Asphaltdeckschicht erneuern
VPC-Kupplung
best. Graben verbauen
Graben angepasst
best. Ortstafel versetzen und höhentechnisch anpassen
best. Telekommleitung im Planungsbereich gr